



NAVIA INTERNATIONAL GmbH

Löbauer Strasse 25B
02894 Reichenbach, Germany
Tel. +49 (0) 35828 154868
www.navia-international.com



GlobalStrip400

Maschine zum Schneiden und
Abisolieren von Leitungen.



GlobalStrip400

Eigenschaften

Die **GlobalStrip400** - eine Maschine zum Schneiden und Abisolieren von Leitungen. Die wichtigsten Merkmale dieser Maschine sind; der breite Anwendungsbereich, hohe Effizienz und einfache Bedienung.

Dieser Automat zeigt, dass hochwertige Technik nicht teuer sein muss. **GlobalStrip400** amortisiert sich schon nach kürzester Zeit. Die Einhaltung aller Vorschriften der Maschinenrichtlinie garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit.



- Schneiden
- Abisolieren mit Teil- und Vollabzug
- Fensterabisolieren
- Schneiden und Abisolieren von Flachkabeln

Die Vorteile für den Nutzer

- Einfache und schnelle Programmierung durch Tastatur und LCD Anzeige.
- Der Transport des Kabels erfolgt durch vier verschleißarme Andruckrollen.
- Durch vielfältiges serienmäßiges Zubehör lässt sich eine Vielzahl von Leitungen verarbeiten.
- Der Automat wird mit einer 24 monatigen Garantie geliefert, was unsere Vertrauen in die Qualität widerspiegelt.


Optionen

- Messer und Führungsteile für Flachkabel
- Kunststoffrollen für empfindliche Leitungen

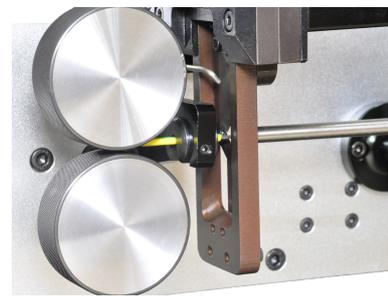

Messer

Die serienmäßigen Hartmetall V-Messer sind die ideale Lösung für die meisten Anwendungsfälle. Auf Wunsch sind auch Radius-Messer erhältlich.

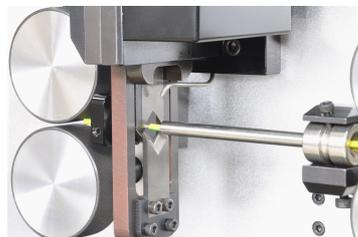

GlobalStrip400

Technische Daten

Leitungstypen	Litzen, Mantelleitung Flachkabel	Max. Durchmesser: 7 mm Max. Breite: 7 mm
Schnittlänge	5 mm - 99999 mm	
Querschnitt	28 - 10 AWG / 0,09mm ² - 10mm ²	
Abisolierlänge	1 - 99 mm (Beidseitig)	
Kapazität	100 Stück/min (L=100, beide Seiten 3 mm abisoliert)	
Geschwindigkeit	9 Stufen	2 m/s (abhängig vom Leitungstyp)
Transportrollen	Standard:	Stahl
Messer Typ	Standard: Optional:	Hartmetall - V Radius-Messer und Messer für Flachleitung
Speicher	248 Intern	
Spannung / Leistung	230V - 50 Hz / 300W	
Abmessungen	430 x 270 x 430 mm	
Gewicht	37 kg	
CE	Die GlobalStrip400 entspricht der neuesten Maschinenrichtlinie 2006/42 EG	

Typische Einsatzbereiche

	Schneiden von Leitungen
	Schneiden von Schrumpfschlauch
	Schneiden und abisolieren von Mantelleitungen
	Teil- oder Vollabzug ein- oder beidseitig bei Leitungen
	Fensterabisolierung und gleichzeitiger Vollabzug